


**QUICK-STEP**[®]
CRÉATEUR DE SOLS



LAMINATE


SOL STRATIFIÉ
COLLECTION 2017 - 2018

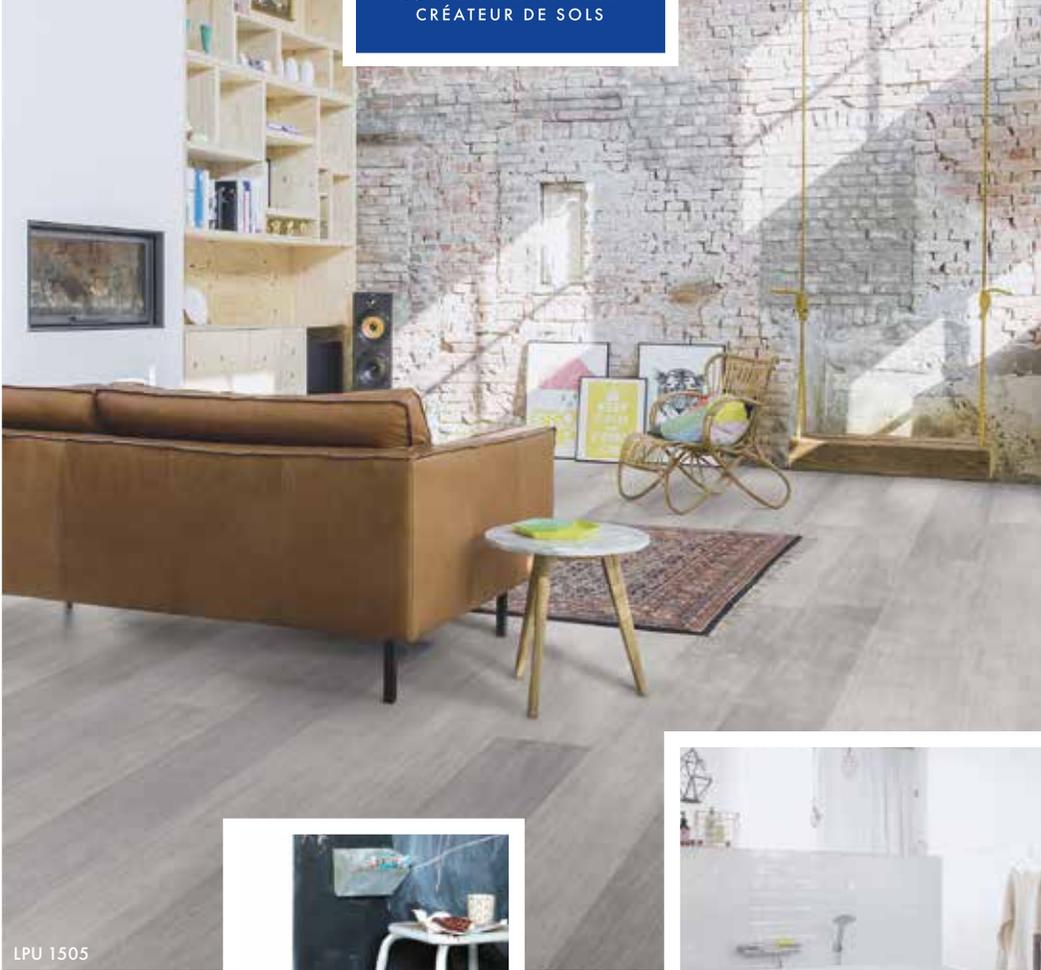

LPU 1505



LPU 1660

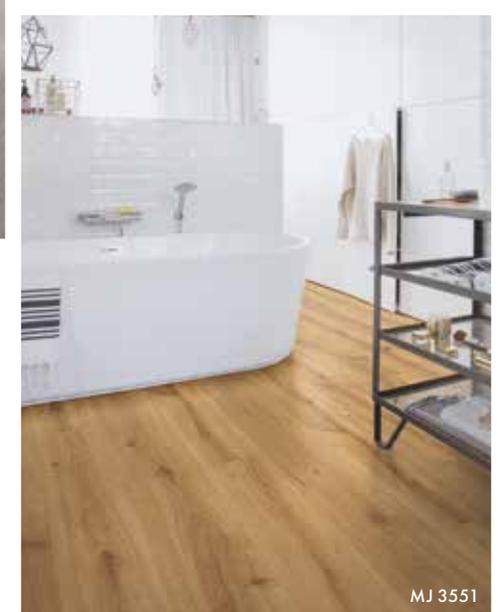

MJ 3551





IMU 1853



UW 1538



EL 3581

Découvrez votre sol stratifié

- 04 Une vie sans soucis, une beauté intemporelle
- 06 Résiste à tout, même à l'eau !
- 08 Créez un espace de vie à votre image
- 10 Laissez-nous vous guider vers le sol idéal

Aperçu de la collection

- 12 Aperçu de la gamme de planches et de dalles
- 14 Types de structures, de traitements, de finitions et de chanfreins
- 16 Découvrez la collection complète de sols stratifiés

Pose

- 30 Posez votre sol sans aucun problème
- 31 Une sous-couche Quick•Step® pour chaque situation

Finition

- 32 Optez pour une finition parfaite

Nettoyage

- 37 Maintenez votre sol en parfait état

Une vie sans soucis, une beauté intemporelle



Des années sans entretien particulier

Les sols stratifiés Quick-Step sont conçus pour durer toute une vie. Ils résistent aisément aux défis que représentent les talons hauts, les courses de petites voitures et même les chutes d'objets. Grâce à leur couche supérieure Scratch Guard, tous nos sols sont jusqu'à dix fois plus résistants aux rayures.

Un sol Quick-Step est très facile d'entretien. La surface du sol est entièrement étanche jusqu'aux joints : les bactéries, la saleté et même les renversements accidentels ne peuvent y pénétrer, permettant ainsi un nettoyage facile et sans tracas. Vous ne savez pas quels produits utiliser pour entretenir votre sol de la meilleure façon possible ? Découvrez notre gamme complète à la page 37.



Dites adieu aux problèmes d'humidité

Les collections Majestic, Impressive (Ultra) et Eligna proposent un revêtement hydrofuge innovant baptisé HydroSeal, qui couvre chaque rainure, empêchant l'eau de pénétrer dans le sol. Le nettoyage n'a jamais été aussi sûr et facile.

Une beauté naturelle dans les moindres détails

Notre mission est de trouver un équilibre parfait entre le choix de la structure des lames, leurs couleurs et leurs chanfreins, pour créer des sols attrayants et uniques. Grâce à leurs caractéristiques réalistes, nos décors en bois et en pierre sont plus vrais que nature.



Pose facile en deux temps, trois mouvements

Lorsque vous aurez trouvé votre sol de rêve, vous aurez envie qu'il soit posé aussi rapidement et facilement que possible. Les systèmes d'encliquetage Quick-Step Uniclic® et Uniclic® Multifit assurent une pose sereine, même dans les recoins et sous les radiateurs.



Comment poser votre sol stratifié

Poser un sol stratifié est très facile. Vous n'y croyez pas ? Laissez-nous vous aider avec nos vidéos de pose sur bit.ly/ytquickstep





Résiste à tout, même à l'eau !

Rencontrez la nouvelle génération de sols stratifiés. Des sols qui non seulement sont exceptionnellement élégants et naturels, mais peuvent aussi absorber des chocs légers, et qui surtout sont 100 % résistants à l'eau.

Vous avez renversé votre verre ? Les enfants ont joué avec de l'eau ? Pas de panique, le sol n'absorbera pas le liquide et vous pourrez l'éponger immédiatement. Quatre de nos collections de sols stratifiés – Majestic, Impressive (Ultra) et Eligna – disposent d'un revêtement hydrofuge HydroSeal. La surface du sol est complètement étanche, donc les bactéries, les saletés et même les renversements accidentels n'ont aucune chance. Vous pouvez vous contenter d'essuyer le sol à l'aide d'un chiffon humide pour laisser une surface hygiénique et propre. Ces sols résistants à l'eau rendent le ménage simple comme bonjour !

Cerise sur le gâteau, votre nouveau sol stratifié Quick-Step possède également une garantie allant jusqu'à 25 ans, pour de nombreuses années d'insouciance domestique.



Découvrez les gammes complètes Majestic, Impressive (Ultra) et Eligna pages 17 à 21



IMU 1847



IMU 1847

Créez un espace de vie à votre image



Trouvez votre inspiration sur
www.quick-step.com

La beauté d'un intérieur repose sur de bonnes fondations. Le sol pourrait être considéré comme un cinquième mur. Par conséquent, il ne doit pas être négligé. Quel que soit votre style, quelle que soit la pièce choisie, Quick-Step a le sol adéquat : des sols clairs et épurés aux chaleureux sols ton bois foncé classiques, voire recyclés, avec leurs nœuds et leurs fissures. Nous allons vous aider à dénicher le sol parfait !



MJ 3546



MJ 3550



UF 1400



EL 3576



LPU 1288



IMU 1854

Laissez-nous vous guider vers le sol idéal

Le choix d'un nouveau sol peut soulever un flot de questions : quel décor choisir ? Quel sol correspond le mieux à mon style et à mon intérieur ?

Consultez notre FloorExplorer et notre RoomViewer en ligne pour que nous puissions vous aider à vous faire une idée.



FLOOR EXPLORER

DÉNICHEZ VOTRE SOL IDÉAL EN 3 ÉTAPES FACILES

Avec un tel choix de sols, prendre la bonne décision peut représenter un véritable défi. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé l'outil FloorExplorer : en trois étapes simples, vous obtiendrez une sélection de sols convenant parfaitement à vos besoins et style personnels.

Alors, faites un essai !
Accédez au FloorExplorer sur
www.quick-step.com

1 SÉLECTIONNEZ UN SOL



2 CHOISISSEZ UNE COULEUR



3 DÉFINISSEZ VOTRE STYLE



ROOM VIEWER

DÉCOUVREZ UN APERÇU DE VOS SOLS FAVORIS

Ce serait génial de pouvoir essayer plusieurs sols avant de prendre une décision définitive, n'est-ce pas ?


Ce serait encore mieux de les pré visualiser dans votre propre intérieur ! Avec l'outil RoomViewer en ligne, c'est possible. Regardez des aperçus réalistes pour prendre la bonne décision.

Essayez-le maintenant !
Lancez le RoomViewer sur
www.quick-step.com



DÉCOUVREZ VOTRE SOL IDÉAL SUR WWW.QUICK-STEP.COM

Aperçu de la gamme de planches et de dalles

	étanche à l'eau	dimensions	épaisseur	chanfreins
MAJESTIC		 205 x 24 cm	≐ 9,5 mm	
IMPRESSIVE ULTRA		 138 x 19 cm	≐ 12 mm	
PERSPECTIVE WIDE		 138 x 19 cm	≐ 9,5 mm	
PERSPECTIVE		 138 x 15,6 cm	≐ 9,5 mm	
LARGO		 205 x 20,5 cm	≐ 9,5 mm	
IMPRESSIVE		 138 x 19 cm	≐ 8 mm	
ELITE		 138 x 15,6 cm	≐ 8 mm	
ELIGNA WIDE		 138 x 19 cm	≐ 8 mm	
ELIGNA NOUVEAUTÉ		 138 x 15,6 cm	≐ 8 mm	0
CLASSIC		 120 x 19 cm	≐ 8 mm	
CREO		 120 x 19 cm	≐ 7 mm	0
ARTE		 62,4 x 62,4 cm	≐ 9,5 mm	
EXQUISA		 122,4 x 40,8 cm	≐ 8 mm	



Pour un usage domestique.
Usage quotidien normal dans
des espaces de vie ordinaires.

CLASSE 32




Pour un usage commercial.
Sols très résistants à l'usure
pour espaces plus fréquentés.

CLASSE 33

* Perspective Wide 2 : 1,569 m²

** Présentation Exquisa : voir page 29

pack	pose	niveau de performance	garantie	garantie contre l'humidité	
6 x  = 2,952 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	10 YEAR WET WARRANTY
5 x  = 1,311 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	10 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	10 YEAR WET WARRANTY
6 x  = 1,573 m ² *			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	
7 x  = 1,507 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	
6 x  = 2,522 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	
7 x  = 1,835 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	10 YEAR WET WARRANTY
8 x  = 1,722 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	
7 x  = 1,835 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	
8 x  = 1,722 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	5 YEAR WET WARRANTY
7 x  = 1,596 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	
8 x  = 1,824 m ²			20 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>		
4 x  = 1,558 m ²			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	
2 x  = 0,999 m ² **			25 YEAR WARRANTY <small>DOMESTIC USE</small>	5 YEAR WARRANTY <small>COMMERCIAL USE</small>	




TOUTES LES GAMMES SAUF CREO

Des détails qui font la différence

Chaque sol stratifié a sa propre histoire, ainsi qu'un aspect et un ressenti uniques. Les concepteurs Quick-Step choisissent soigneusement la structure, le traitement, la finition et le chanfrein qui s'adaptent parfaitement au caractère de chaque décor de sol.




Structure

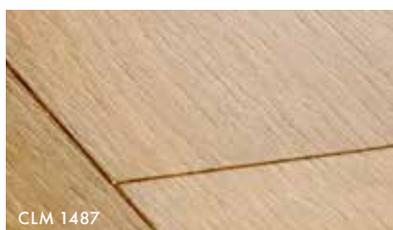


Structure bois élégante

Une texture de surface discrète et une structure de grain fin pour un effet bois ainsi qu'un aspect et un ressenti très naturels.

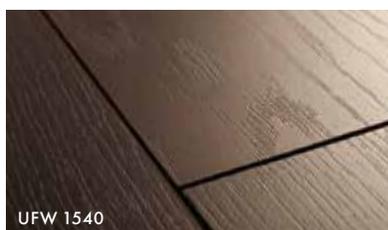

Structure bois naturelle

Une texture de surface où le grain, les nœuds et les fissures sont non seulement visibles sur le décor, mais également ressentis au niveau de la structure de surface du sol stratifié. Cette alliance parfaite entre conception et structure confère à ce sol l'apparence et le toucher du bois véritable.

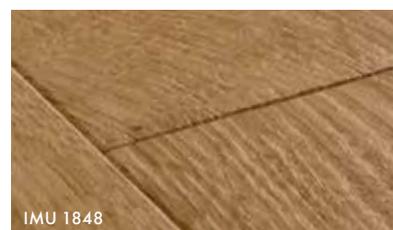

Structure bois intense

Cette structure distincte présente des profondeurs et des niveaux de brillance variables qui accentuent les nœuds et les fissures. La structure de surface et de décor est plus prononcée que la structure bois naturelle.



Structure pierre


Une texture de surface qui représente de manière réaliste la structure d'un décor minéral.



Structure fantaisie

Une texture de surface qui a l'aspect et la sensation de matériaux exclusifs tels que le cuir et le tissu.

Traitement

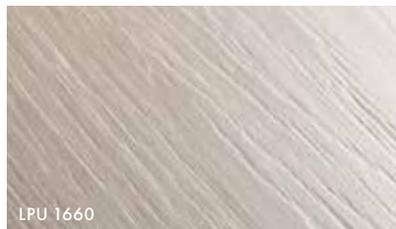


 **Brossé**

Un effet de surface qui donne l'aspect du bois brossé. Le traitement brossé ajoute de la profondeur et de l'authenticité à un sol stratifié.



 **Aspect raboté**


Cet effet donne l'impression d'un bois brut de sciage grâce aux découpes à la scie bien visibles.

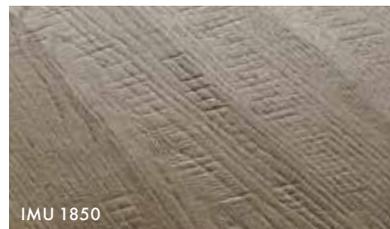

 **Poncé**

Un traitement de surface raboté à la main offre à votre sol une finition artisanale comme travaillée à la main.

Finition



 **Finition extra mate**

Aspect de surface extra mat.



 **Finition mate**

Aspect de surface mat.



 **Finition soie/mate**

Les différents niveaux de brillance accentuent la structure du sol.



 **Finition soie**

Aspect de surface soyeux.



 **Finition givrée**

Effet de surface qui met en valeur le veinage du bois en le rehaussant par de subtiles tons argentés.

Chanfrein



 **Chanfrein large**

Les bords chanfreinés caractéristiques offrent l'apparence d'un parquet chaleureux en bois massif.




 **Micro-chanfrein**

Les élégants et discrets micro-chanfreins délimitent clairement les planches.



 **Chanfrein authentique**

Le chanfrein unique suit parfaitement les structures et le caractère du sol. La couleur, la conception et la structure de la lame sont visibles dans les chanfreins.



 **Chanfrein optique**

Effet qui fait ressortir le contour des lames de manière subtile.



Même l'eau n'abîmera pas votre sol

Découvrez nos collections de sols stratifiés résistants
à l'eau ici

MAJESTIC

MJ 
205 x 24 cm ≙ 9,5mm

lames extra longues et extra larges de 9,5 mm offrant l'aspect le plus naturel et utilisant la technologie étanche à l'eau, pour un aspect vraiment majestueux

Résiste à tout, même à l'eau !



 **CHÈNE DE LA VALLÉE BEIGE CLAIR**
MJ3554



 **CHÈNE DÉSERT NATUREL CLAIR**
MJ3550



 **CHÈNE DES BOIS BEIGE**
MJ 3545



 **CHÈNE DES BOIS NATUREL**
MJ3546



 **CHÈNE DÉSERT NATUREL**
MJ3551



 **CHÈNE DE LA VALLÉE MARRON CLAIR**
MJ3555




 **CHÈNE DES BOIS GRIS CLAIR**
MJ3547



 **CHÈNE DÉSERT GRIS BROSSÉ**
MJ3552



 **CHÈNE DES BOIS MARRON**
MJ3548



 **CHÈNE DÉSERT MARRON FONCÉ BROSSÉ**
MJ3553

ROOM
VIEWER

Vous trouvez qu'il y a trop de choix ?

Vous ne savez pas encore quel sol vous préférez entre tous ? Le RoomViewer vous aide à faire votre choix. Essayez vos options sur www.quickstep.com

Structure:  Structure bois élégante  Structure bois naturelle  Structure bois intense  Structure pierre  Structure fantaisie

Traitement:  Brossé  Aspect raboté  Poncé

Finition:  Finition extra mate  Finition mate  Finition soie/mate  Finition soie  Finition givrée

Chanfreins:  Chanfrein large  Micro-chanfrein  Chanfrein authentique  Chanfrein optique

Remarque : les décors imprimés donnent une idée de la couleur et des nuances réelles du motif, mais ne sont pas contractuels. Les modèles présentés ne sont donnés qu'à titre d'exemple et ne sont pas pleinement représentatifs de toutes les nuances de conception. Pour une vue représentative de la structure de surface et de la finition des joints d'une lame, demandez conseil à votre revendeur.

IMPRESSIVE ULTRA IMPRESSIVE

IMU 
138 x 19 cm ≙ 12 mm

IM 
138 x 19 cm ≙ 8 mm



   
PLANCHES BLANCHES
IMU 1859* | IM 1859*



NOUVEAUTÉ

  
CHÈNE CLASSIQUE PATINÉ CLAIR
IMU 3559* | IM 3559*



  
BÉTON GRIS CLAIR
IMU 1861* | IM 1861*



NOUVEAUTÉ

  
CHÈNE CLASSIQUE PATINÉ GRIS
IMU 3560* | IM 3560*



   
CHÈNE ASPECT RABOTÉ BEIGE
IMU 1857* | IM 1857*



  
PIN NATUREL
IMU 1860* | IM 1860*



  
CHÈNE SABLÉ NATUREL
IMU 1853* | IM 1853*



  
CHÈNE CLASSIQUE BEIGE
IMU 1847* | IM 1847*



NOUVEAUTÉ

  
CHÈNE TENDRE CLAIR MARRON
IMU 3557* | IM 3557*



 
CHÈNE TENDRE MOYEN
IMU 1856* | IM 1856*



  
CHÈNE RABOTÉ GRIS
IMU 1858* | IM 1858*



NOUVEAUTÉ

  
CHÈNE TENDRE GRIS
IMU 3558* | IM 3558*



  
CHÈNE CLASSIQUE NATUREL
IMU 1848* | IM 1848*



 
CHÈNE TENDRE NATUREL
IMU 1855* | IM 1855*



   
CHÈNE ASPECT VIEILLI GRIS BRUN
IMU 1850* | IM 1850*



  
CHÈNE CLASSIQUE BRUN
IMU 1849* | IM 1849*

IMU : lames longues et larges de 12 mm d'aspect extrêmement naturel, technologie résistante à l'eau et protection de surface avancée | IM : lames longues et large de 8 mm d'aspect extrêmement naturel et technologie résistante à l'eau

Résiste à tout, même à l'eau !



  
CHÈNE TENDRE CLAIR
IMU 1854* | IM 1854*



  
CHÈNE VERNI BLANC
IMU 3105* | IM 3105*



  
CHÈNE VERNI NATUREL
IMU 3106* | IM 3106*



  
PLANCHES ASPECT BOIS BRÛLÉ
IMU 1862* | IM 1862*



IMU 3558

*Ces produits ont été fabriqués en utilisant une technologie et des composants de classe32 (ou de classe33 dans le cas de la gamme Impressive Ultra). Certaines des méthodes d'essai EN13329 ne sont pas entièrement applicables. Pour en savoir plus: www.quick-step.com

NOUVEAUTÉ

ELIGNA

EL

138 x 15,6 cm ≙ 8 mm



WENGÉ PASSIONATA
EL 1300



CHÈNE PATRIMOINE GRIS CLAIR
EL 3573



CHÈNE NEWCASTLE GRIS
EL 3580



CHÈNE VENISE CLAIR
EL 3990



CHÈNE PATRIMOINE BEIGE
EL 3574



CHÈNE VENISE BEIGE
EL 3907



CHÈNE VERNI GRIS CLAIR
EL 1304



CHÈNE VERNI BLANC
EL 915



CHÈNE RIVA NATUREL
EL 3578



CHÈNE VERNI NATUREL
EL 896



CHÈNE BLANC CLAIR
EL 1491



VIEUX CHÈNE HUILÉ MAT
EL 312



CHÈNE CÉRUSÉ MÉTALLIQUE DORÉ
EL 3466



CHÈNE NEWCASTLE MARRON
EL 3582



NOYER HUILÉ
EL 1043



MERBAU
EL 996

lame élégante de 8 mm dotée de la technologie résistante à l'eau et d'une finition lisse, pour conférer un aspect fuselé racé à votre intérieur

Résiste à tout,
même à l'eau !




CHÈNE VENISE GRIS
EL 3906




CHÈNE VENISE NATUREL
EL 3908




CHÈNE RIVA MARRON
EL 3579




CHÈNE NEWCASTLE FONCÉ
EL 3581



EL 3578

ELIGNA WIDE

UW 0 | 
138 x 19 cm ≙ 8 mm

PERSPECTIVE WIDE

ULW  | UFW 
138 x 19 cm ≙ 9,5 mm

UW : planches longues et larges de 8 mm avec conception de bois intense et chanfrein optique complétant le décor | ULW/UFW : lames longues et larges de 9,5 mm avec micro-chanfrein discret sur deux ou quatre faces



CHÊNE CLAIR

UW 1535 | ULW 1535 | UFW 1535



CHÊNE BLANCHI HUILÉ

UW 1538 | ULW 1538 | UFW 1538




CHÊNE BRUT DE SCIAGE

UW 1547* | ULW 1547* | UFW 1547*




CHÊNE DES CARAÏBES GRIS

UW 1536 | ULW 1536 | UFW 1536



CHÊNE BRUN

UW 1545* | ULW 1545* | UFW 1545*



CHÂTAIGNIER NATUREL

UW 1541* | ULW 1541* | UFW 1541*




CHÊNE TEINTÉ BLEU

UW 1537 | ULW 1537 | UFW 1537



CHÊNE DES CARAÏBES FONCÉ

UW 1546 | ULW 1546 | UFW 1546



CHÂTAIGNIER FONCÉ

UW 1542* | ULW 1542* | UFW 1542*



CHÊNE FUMÉ

UW 1540 | ULW 1540 | UFW 1540

PERSPECTIVE


UF 
138 x 15,6 cm  9,5 mm

élégantes lames de 9,5 mm à chanfrein droit et profond
pour une belle perspective optique de votre intérieur



 **WENGÉ PASSIONATA**
UF 1300




 **PIN BLANC BROSSÉ**
UF 1235




 **CHÊNE VERNI GRIS CLAIR**
UF 1304



 **CHÊNE CÉRUSÉ BLANC ET HUILÉ BLANC**
UF 1896



 **HÊTRE VERNI**
UF 866



 **CERISIER VERNI NATUREL**
UF 864



 **CHÊNE VIEILLI VERNI NATUREL**
UF 995



 **CHÊNE VERNI NATUREL**
UF 896



 **VIEUX CHÊNE HUILÉ MAT**
UF 312



 **CHÊNE HÉRITAGE NATUREL**
UF 1384



 **NOYER HUILÉ**
UF 1043



 **MERBAU**
UF 996



 **CHÊNE HÉRITAGE PASSIONATA**
UF 1386



 **CHÊNE PASSIONATA**
UF 1301

LARGO

LPU 
205 x 20,5 cm  9,5 mm

lames extra longues et larges de 9,5 mm avec micro-chanfrein discret pour apporter de la profondeur à votre intérieur




CHÈNE RUSTIQUE CLAIR
LPU 1396*





CHÈNE DU PACIFIQUE
LPU 1507
MOTIFS SUBTILES IMPRIMÉS DANS LE DÉCOR




CHÈNE LONG ISLAND CLAIR
LPU 1660




CHÈNE DOMINICANO GRIS
LPU 1663*




CHÈNE AUTHENTIQUE
LPU 1505




CHÈNE DOMINICANO NATUREL
LPU 1622*




CHÈNE VIEILLI BLANC
LPU 3985




CHÈNE LONG ISLAND NATUREL
LPU 1661




CHÈNE VERNI BLANC
LPU 1283




CHÈNE CAMBRIDGE NATUREL
LPU 1662*




CHÈNE VERNI NATUREL
LPU 1284




CHÈNE CAMBRIDGE FONCÉ
LPU 1664*




CHÈNE VIEILLI GRIS
LPU 3986




MERBAU VERNI NATUREL
LPU 3988

ELITE

UE 
138 x 15,6 cm  8 mm

élégantes lames longues de 8 mm avec micro-chanfrein discret
offrant une grande variété de finition



 
CHÈNE VERNI GRIS CLAIR
UE 1304



 
CHÈNE GRENIER CLAIR
UE 1303



  
CHÈNE BLANC CLAIR
UE 1491



  
CHÈNE VIEILLI GRIS CLAIR
UE 1406



  
CHÈNE BLANC VEILLI NATUREL
UE 1493



  
CHÈNE BLANC MOYEN
UE 1492



  
CHÈNE VIEILLI GRIS
UE 1388



  
CHÈNE BLANC VIELLI FONCÉ
UE 1496



Commandez vos échantillons de sols en ligne

Vous êtes curieux de voir le véritable rendu du sol de votre choix ?

Serait-il assorti à vos meubles, à la couleur de vos murs, etc. ?

N'attendez plus, commandez un échantillon de sol en ligne et faites-vous votre propre idée.



CLASSIC

CL/CLM 0 / $\frac{4}{1}$
120 x 19 cm $\frac{4}{8}$ mm

lames standard de 8 mm proposant un large éventail de finition et un chanfrein optique sur de nombreux décors



TECK BLANC BLANCHI
CLM 1290



CHÊNE VIEILLI PATINÉ BLANC
CL 1653



CHÊNE BLANC BLANCHI
CLM 1291



CHÊNE HAVANNA NATUREL
CLM 1655



CHÊNE VIEILLI GRIS CLAIR
CLM 1405



FRÊNE BLANC
CL 1486



CHÊNE VICTORIA
CLM 3185



**CHÊNE VERNI NATUREL
À LAMES, 3 FRISSES**
CL 998



MINUIT CHÊNE NATUREL
CLM 1487



CHÊNE WINDSOR
CLM 3184



CHÊNE MOONLIGHT NATUREL
CLM 1659



CHÊNE MOONLIGHT CLAIR
CLM 1658




**CHÊNE HAVANNA NATUREL
ASPECT RABOTÉ**
CLM 1656



MINUIT CHÊNE FONCÉ
CLM 1488



CHÊNE VIEILLE GRIS
CLM 1382



**CHÊNE HAVANNA FONCÉ
ASPECT RABOTÉ**
CLM 1657

CREO

CR

120 x 19 cm ≡ 7 mm

planches standard de 7 mm sans chanfrein



CHÊNE CHARLOTTE BLANC
CR 3178



CHÊNE CHARLOTTE BRUN
CR 3177



CHÊNE VIRGINIA NATURE
CR 3182



CHÊNE TENNESSEE GRIS
CR 3181



CHÊNE LOUISIANA BEIGE
CR 3175



CHÊNE TENNESSEE CLAIR
CR 3179



CHÊNE TENNESSEE NATURE
CR 3180



**CHÊNE LOUISIANA NATURE
MONOLAMES**
CR 3176

ARTE

UF 
62,4 x 62,4  9,5 mm

larges dalles carrées élégantes de 9,5 mm avec chanfrein



 **MARBRE DE CARRARE**
UF 1400



 **DALLE EN CUIR CLAIR**
UF 1401



 **DALLE EN CUIR FONCÉ**
UF 1402



 **BÉTON POLI NATUREL**
UF 1246



 **BÉTON POLI FONCÉ**
UF 1247



 **VERSAILLES BLANC HUILÉ**
UF 1248*



 **VERSAILLES CLAIR**
UF 1155*



UF1402



EXQ1553



EXQUISA

EXQ  
122,4 x 40,8 cm 

dalles rectangulaires de 8 mm à motifs multiples et avec chanfrein



 **TRAVERTIN TIVOLI**
EXQ 1556



 **CÉRAMIQUE BLANCHE**
EXQ 1553*



 **CÉRAMIQUE CLAIRE**
EXQ 1554*



 **CÉRAMIQUE FONCÉE**
EXQ 1555*



 **TEXTILE ARTISANAL**
EXQ 1557






 **ARDOISE FONCÉE**
EXQ 1552*



 **ARDOISE NOIRE**
EXQ 1550*



 **ARDOISE NOIRE GALAXIE**
EXQ 1551*

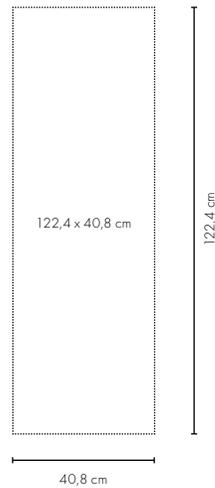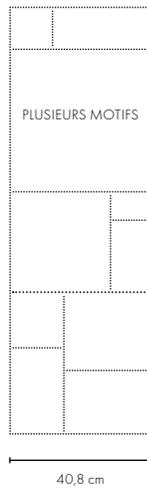

ÉTAPE 1

POSE

Posez votre sol sans aucun problème !

Il est si facile de poser un sol Quick-Step grâce au système d'encliquetage Uniclic® breveté et célèbre dans le monde entier. Ce système est très convivial et rapide à poser et beaucoup plus solide que les autres systèmes. Un sol Quick-Step permet une pose facile, même dans les coins les plus étroits ou sous les radiateurs et les portes.

1 Une pose simple grâce au système d'encliquetage Uniclic®

Quick-Step est l'inventeur du système de pose Uniclic®, qui est aujourd'hui la référence en système de pose par encliquetage. Utilisez le système d'encliquetage révolutionnaire et breveté pour assembler sans effort vos lames.



2 Posez du stratifié sur un sol chauffant et rafraîchissant

Les sols stratifiés Quick-Step conviennent parfaitement à la pose sur un sol chauffant ou rafraîchissant lorsqu'ils sont combinés avec la sous-couche appropriée.

Pour en savoir plus :
www.quick-step.com

3 Facile à poser sur des sols existants

Découvrez dans nos vidéos de pose comme il est facile de poser un sol Quick-Step.



Découvrez les vidéos de pose sur
bit.ly/ytquickstep

Outils de pose

Quick-Step® KIT D'INSTALLATION QSTOOL

Contenu : cale de frappe Quick-Step, tire-lame en métal, cales de dilatation réglables.



Posez votre sol stratifié en toute simplicité, tel un professionnel, avec ce kit d'installation Quick-Step.

Quick-Step® SCIE À MAIN QSTOOLSAW



Grâce à la scie à main Quick-Step, le sol s'intègre idéalement en-dessous des huisseries bois.

Quick-Step® SEAL & CLICK QSSEAL125



Spécifiquement développé pour accroître la résistance à l'eau de votre sol. Élastique et transparent, Seal & Click offre une protection permanente lorsqu'il est utilisé dans les salles de bains, les cuisines, etc. (inutile pour Majestic, Impressive (Ultra) et Eligna).

Une sous-couche Quick-Step® pour chaque situation

Pour la pose d'un sol, la sous-couche est indispensable. La pose de la sous-couche adéquate a un impact majeur sur l'aspect, la qualité et le confort final de votre sol stratifié Quick-Step. Les sous-couches de qualité supérieure sont faciles à poser ; alors créez une base plane pour votre nouveau sol et offrez -vous une excellente isolation acoustique et thermique. Les sous-couches Quick-Step offrent une base stable qui protège les systèmes Uniclic® et Uniclic® Multifit. Elles assurent en outre une protection contre les remontées d'humidité.

Je cherche une solution adaptée à mon budget



Quick-Step®
BASIC PLUS



QSUDLBP15/60

Un modèle d'entrée de gamme idéal pour les endroits moins fréquentés, par exemple une chambre ou le grenier.

Épaisseur : 2 mm
Rouleau = 15 m²/60 m²



- ✓ Protection contre l'humidité
- ✓ Effet d'égalisation
- ✓ Chauffage par le sol

Je veux réduire à la fois les bruits de réflexion et de transmission



Quick-Step®
UNISOUND



QSUDLDRUCO15

Idéale pour les endroits très fréquentés, par exemple un séjour.

Épaisseur : 2 mm
Rouleau = 15 m²



- ✓ Protection contre l'humidité
- ✓ Effet d'égalisation
- ✓ Chauffage par le sol

Je veux réduire le bruit de réflexion que l'on entend lorsque l'on marche sur le sol



Quick-Step®
SILENT WALK



QSUDLSW7

Idéale pour le rez-de-chaussée.

Épaisseur : 2 mm
Rouleau = 7 m²



- ✓ Protection contre l'humidité
- ✓ Effet d'égalisation
- ✓ Chauffage par le sol
- ✓ Refroidissement par le sol

Je veux réduire le bruit de transmission perçu par les voisins



Quick-Step®
TRANSITSOUND



QSUDLTRS15

Idéale à l'étage ou en appartement.

Épaisseur : 2 mm
Rouleau = 15 m²



- ✓ Protection contre l'humidité
- ✓ Effet d'égalisation
- ✓ Chauffage par le sol

J'ai besoin d'une sous-couche pour apporter une isolation supplémentaire et compenser les inégalités de mon sol



Quick-Step®
THERMOLEVEL



QSUDLTL9

Le choix idéal pour la pose au-dessus d'un sol carrelé existant ou d'un sol très inégal. Fournit également une isolation supplémentaire.

Épaisseur : 5 mm
Boîte = 9 m²



- ✓ Protection contre l'humidité
- ✓ Effet d'égalisation

 Utilisez cette sous-couche en combinaison avec le ruban : **NETAPE50**

 Ne pas utiliser en combinaison avec un plancher chauffant/ refroidissant par le sol.

Remarque : il est important d'utiliser une sous-couche Quick-Step pour préserver la qualité de votre sol. Lorsqu'il est posé et entretenu correctement, Quick-Step offre une garantie sur le sol Quick-Step et le système Uniclic. Demandez une sous-couche originale Quick-Step à votre revendeur et visitez www.quick-step.com pour lire nos conditions de garantie.

ÉTAPE 2 FINITION

Optez pour une finition parfaite

Obtenez une finition parfaite pour votre sol avec les plinthes et les profilés Quick-Step.

1 Couleurs assorties

Quick-Step propose des plinthes aux couleurs parfaitement assorties à chaque sol.



2 Un large choix

Quick-Step présente une grande variété de plinthes et profilés en différentes hauteurs et largeurs.

3 Résistant aux rayures

Résistantes aux rayures et protégées contre l'usure et les incidents de la vie quotidienne, les plinthes Quick-Step bénéficient de la même garantie que les sols.

Facile à poser



Q5GLUE290



QSCLIPSKRME(-)



QSTRACK



Quick-Step®
COLLE ONE4ALL
Contenu : 290 ml

Les plinthes et les profilés peuvent être posés rapidement et en toute sécurité grâce à la colle One4All Quick-Step.

Avec un tube de colle One4All, vous pouvez fixer environ 15 m de plinthes sur un mur.



Quick-Step®
CLIPS
Contenu : 50 clips

Disponible pour les sols de 7 ou 8 mm (QSCLIPSKRME7080) et les sols de 9,5 mm (QSCLIPSKRME95).

Système de clip pour une pose des plinthes sans colle et sans vis. Les plinthes peuvent être retirées n'importe quand.

Les clips doivent être posés en même temps que votre sol.



Quick-Step®
RAIL
240 cm x 0,8 cm x 2,7 cm


Notre rail sur mesure vous permet de poser des plinthes rapidement et facilement. Il suffit de fixer le rail au mur avec des vis ou la colle One4All Quick-Step avant d'encliqueter les plinthes sur celui-ci. Les plinthes sont aisément amovibles, ce qui est pratique pour accéder ultérieurement aux câbles.

Plinthes

Quick-Step®
PLINTHE STANDARD
240 x 1,2 x 5,8 cm




Quick-Step®
MOULURE
240 x 1,7 x 1,7 cm



Quick-Step®
PLINTHE PARQUET
240 x 1,4 x 7,7 cm




Quick-Step®
PLINTHE PARQUET LARGO
240 x 1,4 x 10 cm
Pour Largo uniquement



Plinthes portant une rainure à l'arrière pour masquer les câbles de téléphone ou d'ordinateur.

Plinthes à peindre



Les plinthes à peindre dotées de la technologie Incizo® se découpent très facilement pour atteindre la hauteur désirée (grâce aux prédécoupes). Une fois installées, vous pouvez les peindre ou les laisser en blanc.

Quick-Step®
PLINTHE OVOLO
240 x 1,6 x 16 cm



Quick-Step®
PLINTHE OGEE
240 x 1,6 x 16 cm



Quick-Step®
PLINTHE À RECOUVREMENT
240 x 1,6 x 12,9 cm



Quick-Step®
PLINTHE FLEXIBLE
1,4 cm x 4 cm (à couper à la longueur voulue)



Également disponible en version non flexible pour finir votre pièce dans le même style (longueur 240 cm : QSPSKR4PAINT).


Profilés de finition pour le sol et les escaliers

Le profilé Incizo® de Quick-Step est un outil de finition multifonctionnel. Un seul et même profilé peut être utilisé pour toutes les finitions de votre sol et des escaliers, dans la couleur assortie. Il suffit de découper le profilé de base Incizo® à la forme désirée à l'aide du petit couteau fourni.




Quick-Step® Incizo® : cinq questions, une réponse

1 Comment réaliser la jonction de deux sols de même hauteur ?



Servez-vous du profilé Incizo® découpé comme profilé de jonction ou de dilatation.

2 Comment réaliser la jonction de deux sols de hauteurs différentes ?




Servez-vous du profilé Incizo® découpé comme profilé d'adaptation.

3 Comment assurer la finition de mon sol stratifié le long d'un mur ou d'une fenêtre ?



Servez-vous du profilé Incizo® découpé comme profilé de bordure.

4 Comment assurer le lien entre mon sol stratifié et une moquette en obtenant une finition esthétique ?



Servez-vous du profilé Incizo® découpé comme profilé de transition.




UFW 1535



Découvrez notre vidéo de pose sur bit.ly/ytquickstep

5 Qu'en est-il de la finition de mes escaliers ?

Vous pouvez recouvrir vos escaliers ou marches par des lames Quick-Step et opter pour une finition dans le style qui vous plaît avec le profilé Incizo® comme nez de marche.



Quick-Step® **PROFILÉ INCIZO®**

QSINCP(-)

215 cm x 4,8 cm x 1,3 cm

Contenu : 1 Incizo®, 1 petit couteau, 1 rail en plastique

Quick-Step®

PROFILÉ DE BASE EN ALUMINIUM INCIZO® POUR LES ESCALIERS

NEINCPBASE(-)

215 cm x 7,1 cm x 2 cm

À commander séparément, frise plastique comprise. La finition d'escalier Incizo® ne peut pas être utilisée pour les applications commerciales.

Quick-Step®

PROFILÉ MÉTALLIQUE INCIZO®

270 cm x 4,74 cm x 1,14 cm or 93 cm x 4,74 cm x 1,14 cm

Contenu : 1 Incizo®, 1 levier et 1 rail en plastique

Quick-Step®

PROFILÉ MULTIFONCTION

186 cm x 4,7 cm x 1 cm

Contenu : 1 profilé multifonction, 1 rail en plastique



QSINCP(-)

Avec le levier fourni, vous pouvez créer le profilé voulu. Ne pas utiliser sur les escaliers. Disponible en couleur aluminium, argent, or ou bronze.

Également disponible pour les applications commerciales avec un rail métallique, des vis et des chevilles. QSINCP(SILVME270 / pour Impressive Ultra : QSINCP(SILVME270



QSPR(-)



QSPR(-)

Profilé en aluminium résistant aux rayures pour rattraper les différences de hauteur de 0 à 12,3 mm. À utiliser par exemple entre 2 sols stratifiés Quick-Step, ou entre un sol stratifié et un autre sol plus bas ou plus haut. Disponible en couleur argent, or et bronze.

Outils de finition

Quick-Step® KIT QSKIT(-) 310 ml



Pâte élastique à base d'acrylique. À utiliser pour combler les espaces (de dilatation) dans une couleur assortie.

Quick-Step® PE FOAM NEFOAMSTRIP20 20 m x 10 mm



Mousse de remplissage PE pour joints de dilatation (pour une utilisation en combinaison avec le Quick-Step Hydrokit). Rend la finition de votre plinthe étanche à l'eau !

Utilisez l'Hydrokit et la mousse PE pour rendre votre sol Majestic, Impressive (Ultra) ou Eligna 100% résistant à l'eau. En outre, vous bénéficiez de la garantie de 10 ans contre l'humidité domestique.

Quick-Step® HYDROKIT QSKITTRANSP 310 ml



L'Hydrokit Quick-Step est un silicone transparent qui permet d'obtenir une finition invisible et étanche pour les plinthes, profilés...



QSRCINOX

Quick-Step® ROSACES

Contenu : 2 rosaces pour radiateur par pack.

Les rosaces permettent une finition esthétique des éléments de chauffage et des tuyaux. Disponibles en deux diamètres : 15 mm et 22 mm.



QSDOORMAT

Quick-Step® PAILLASSON

Pailleçon : 74,6 cm x 43,4 cm x 0,9 cm
Cadre : 79 cm x 47,8 cm

Ce pailleçon s'intègre harmonieusement dans un cadre robuste en aluminium intégré dans le sol stratifié. Et protège du sable et des salissures. Il est facile à poser et à nettoyer. Une solution élégante et pratique.

ÉTAPE 3

NETTOYAGE

Maintenez votre sol en parfait état



QSCLEANINGKIT

Quick-Step® KIT DE NETTOYAGE

Contenu : balai, serpillière en microfibras lavable, produit d'entretien Quick-Step de 750 ml

Les produits d'entretien sont spécialement développés pour les sols Quick-Step. Ils nettoient en profondeur la surface du sol et maintiennent l'aspect original de votre sol. Aucune pellicule résiduelle du produit d'entretien ne subsiste.



Également disponible séparément :

Quick-Step® PRODUIT D'ENTRETIEN 2 L

QSCLEANING2000

Quick-Step® PRODUIT D'ENTRETIEN 750 ML

QSCLEANING750

Quick-Step® SERPILLIÈRE

QSCLEANINGMOP



QSREPAIR

Quick-Step® KIT DE RÉPARATION

Contenu : couteau à cire, peigne de nettoyage, 7 bâtons de cire, patin de ponçage

Les dommages légers de votre sol peuvent facilement être réparés dans la couleur d'origine avec une sélection parmi les 7 bâtons de cire du kit de réparation.



Consultez la combinaison de couleurs spécifique à votre sol sur bit.ly/ytquickstep



- ☑ Nous avons recours à des matières premières sélectionnées avec soin
- ☑ Nous investissons dans la production économe en énergie
- ☑ Nous nous conformons à toutes les réglementations



Chez Quick-Step, nous sommes conscients que le monde dans lequel vous aimeriez vivre va bien au-delà d'un intérieur élégant. Il s'agit également d'un monde respectueux de notre environnement naturel.

C'est la raison pour laquelle, en tant qu'entreprise, nous œuvrons en permanence pour minimiser les impacts écologiques de nos produits et processus de fabrication. Chaque jour, nous cherchons de nouveaux moyens de recycler, réduire et renouveler tout au long du processus de fabrication Quick-Step.



UPEC, marque de qualité des revêtements de sol



La certification UPEC des revêtements de sols a pour objectif d'offrir aux maîtres d'ouvrage, aux installateurs et aux prescripteurs un moyen sûr et simple de choisir un revêtement de sol de qualité, adapté au trafic du local où il sera mis en œuvre.

Elle signifie que les performances des revêtements de sols ainsi que l'unité de production associée sont contrôlées régulièrement par un organisme neutre et indépendant, le CSTB.

Le classement UPEC des locaux désigne, pour chaque type de local, des niveaux de sollicitations détaillés pour 4 catégories : U-P-E-C. Ainsi, pour tout local, un indice minimum de performances requises est associé à chaque lettre. Le détail du classement UPEC des locaux peut être consulté sur le site internet du CSTB et permet de choisir un revêtement de sol sur la base d'avis techniques indépendants voire de certification produits.

U

Usure

Traduit l'intensité du trafic (2, 2s, 3, 3s, 4) et couvre les effets de la marche (usure, rayures, encrassement, perte de matière, délamination, tassement, cloquage, désordre aux joints...)

P

Poinçonnement

Symbolise la résistance mécanique aux chocs et au roulage (2, 3, 4, 4s)

E

Eau

L'indice augmente avec la fréquence et la quantité d'eau de l'entretien (0, 1, 1*, 2, 3)



C

Chimie

Caractérise la résistance aux produits courants et aux brûlures de cigarettes (indices 0, 1, 2, et 3)

Quick-step propose une sélection de revêtements de sols certifiés UPEC adaptés aux différents types de sollicitations. Pour plus de détails, consulter notre service technique ou se référer aux fiches techniques disponibles sur www.quick-step.fr

Aperçu de la gamme de planches et de dalles

	étanche à l'eau	dimensions	épaisseur	chanfreins
MAJESTIC		 205 x 24 cm	≐ 9,5 mm	
IMPRESSIVE ULTRA		 138 x 19 cm	≐ 12 mm	
PERSPECTIVE WIDE		 138 x 19 cm	≐ 9,5 mm	
PERSPECTIVE		 138 x 15,6 cm	≐ 9,5 mm	
LARGO		 205 x 20,5 cm	≐ 9,5 mm	
IMPRESSIVE		 138 x 19 cm	≐ 8 mm	
ELITE		 138 x 15,6 cm	≐ 8 mm	
ELIGNA WIDE		 138 x 19 cm	≐ 8 mm	
ELIGNA NOUVEAUTÉ		 138 x 15,6 cm	≐ 8 mm	0
CLASSIC		 120 x 19 cm	≐ 8 mm	
CREO		 120 x 19 cm	≐ 7 mm	0
ARTE		 62,4 x 62,4 cm	≐ 9,5 mm	
EXQUISA		 122,4 x 40,8 cm	≐ 8 mm	

LAMINATE

SOL STRATIFIÉ

COLLECTION 2017 - 2018



Besoin d'inspiration ?

Voyez comment le sol stratifié Quick-Step s'intègre dans votre intérieur avec le Quick-Step RoomViewer. Prenez rendez-vous sur notre site web www.quick-step.com ou visitez notre show-room et recevez des conseils sur mesure d'un de nos spécialistes en décoration intérieure.

Prenez rendez-vous sur notre site web ou en appelant le numéro ci-dessous: www.quick-step.com - Tél: +32 56 67 52 11
Ouvert le vendredi de 17.30 à 20.00
et le samedi de 10.00 à 18.00
Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke (Belgique)

Demandez un maître poseur Quick-Step®



Une fois un superbe sol Quick-Step choisi, l'étape suivante consiste à trouver le poseur idéal. Choisissez un Maître Poseur Quick-Step et vos sols seront posés avec soin, courtoisie et une attention méticuleuse aux détails par un véritable artisan, le tout couvert par la garantie installation Quick-Step exclusive de deux ans qui assurera votre tranquillité d'esprit.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Votre revendeur Quick-Step®

www.quick-step.com

SUIVEZ-NOUS SUR

www.facebook.com/QuickStepFloors www.youtube.com/quickstepfloor

plus.google.com/+quickstep www.pinterest.com/quickstepfloor [@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

Quick-Step® est un produit de qualité fabriqué par UNILIN bvba - division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgique, Europe. COVERPHOTO MJ3546. Les photos du produit ne sont pas contractuelles et peuvent différer du produit réel. La disponibilité des produits, ou les produits eux-mêmes, peut/peuvent évoluer à n'importe quel moment sans préavis.

Contenu © 2017-2018 par UNILIN bvba - division Flooring. Tous droits réservés.
La reproduction de tout ou partie du contenu de cette brochure est interdite sans autorisation écrite préalable de l'éditeur. | Réf. d'impression 017 221 01 - Z18 Français