

# KERRAFRONT®

**zumaplast**  
PVC - BOIS - ISOLATION

Bardage PVC cellulaire



FS302CX



FS301CX



FS201CX



FS201CXWD



FS202



- ✓ GARANTIE 10 ANS
- ✓ MARQUAGE CE
- ✓ ESTHÉTIQUE
- ✓ ÉCOLOGIQUE

# KERRAFRONT®



Réalisez des **prestations de qualité**, nos techniciens vous forment dans les règles de l'art.



**Gagnez du temps**, nous stockons les produits, les livrons sur vos chantiers avec chariot embarqué.

Avec la gamme Kerrafront®, habillez vos façades d'un bardage contemporain, esthétique, durable et sans entretien. Son design et ses coloris permettent de personnaliser vos projets de construction et de rénovation.

## CARACTERISTIQUES

- Quatre profilé à recouvrement : simple ou double lame avec et sans jonctions
- Profilé PVC cellulaire co-extrudé sans traitement des chants
- Technologie KERRACORE : densité et qualité du cellulaire inégalées
- Aspect bois, minéral et pierre du bardage et de la jonction (ou éclisse)
- Garantie 10 ans et marquage CE

## MISE EN OEUVRE

- Pose horizontale ou verticale sur parois maçonnées, bétons et ossatures bois
- Selon profilé, pose avec jonction ou bord à bord sans jonction rapportée (Connex System)
- Fixation par clouage ou vissage sans pré-perçage
- Pose conseillée sur nos systèmes d'isolations thermiques par l'extérieur (Packeasy®, Packiso®, ...)

## DOMAINES D'EMPLOI

- Constructions neuves
- Extension, surélévation, rénovation
- Habitat individuel, collectif
- ITE avec bardage rapporté

## 2 SYSTEMES DE POSE


1) Avec Jonction (FS202, FS302)



2) Sans jonction rapportée (FS201CX, FS301CX, FS302CX)



## 4 PROFILS

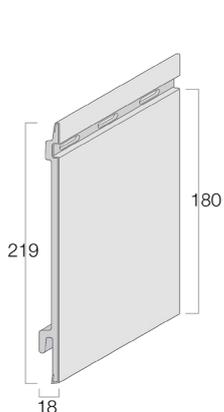


**FS-201CX**  
simple lame

Hauteur utile : 180 mm

Système connex

Installation horizontale

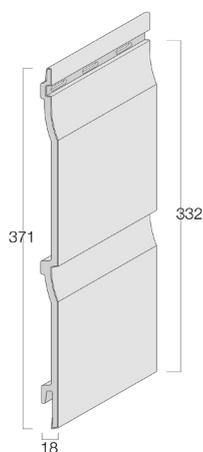


**FS-202**  
double lame

Hauteur utile : 332 mm

Pose avec jonction

Installation horizontale/  
verticale

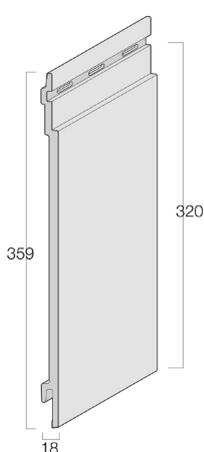


**FS-301CX**  
simple lame

Hauteur utile : 320 mm

Système connex

Installation horizontale/  
verticale

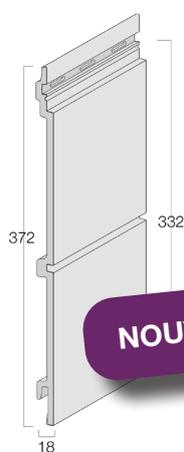

**FS-302 et FS-302CX**  
double lame


Hauteur utile : 332 mm

Connex ou Jonctions


Installation horizontale/  
verticale

**NOUVEAU**


## LES ACCESSOIRES EN PVC




**FS211**  
PROFIL DE DÉPART



**FS222**  
PROFIL D'ANGLE  
clipsable



**FS282**  
FINITION DE JONCTION H  
clipsable



**FS262**  
PROFIL DE VENTILATION  
clipsable



Apportez une **réponse rapide et fiable** à vos clients en nous confiant vos chiffrages.



**Différenciez-vous**, grâce à la qualité de nos produits.

**zumaplast**  
PVC - BOIS - ISOLATION

## 4 GAMMES DE COULEUR

### CLASSIC, FS202 et FS201CX



### TREND, FS301CX



**COLORIS EN STOCK**  
CLASSIC  
WOOD DESIGN  
TREND Soft

### MODERN WOOD, FS302 et FS302CX




### WOOD DESIGN, FS201CX




*Pour choisir la couleur des tôles en aluminium laquées, les RAL correspondants sont indiqués sous chaque couleur.*


## LES TÔLES ALUMINIUM LAQUÉES



FS251  
FINITION U  
universel




FS252  
FINITION LATÉRALE  
EN 2 PARTIES  
clipsable




TÔLE J 22




TÔLE EBR 500 22  
TÔLE EBR 300 22




TÔLE H 22



GRILLE ANTI RONGEUR




JS302  
JONCTION DOUBLE  
LAME




JS202  
JONCTION DOUBLE  
LAME




TÔLE LINTEAU 500 22  
TÔLE LINTEAU 300 22




TÔLE F 22




TÔLE ÉPINGLE  
POUR ÉBRASEMENT ET LINTEAU




TÔLE ANGLE 22




TÔLE APPUI 650  
TÔLE APPUI 350



TÔLE VENT HT



TÔLE VENT HR



TÔLE LARMIER



## Les de la gamme **KERRAFRONT®**



### Esthétique

- Collection CLASSIC : Aspect bois traditionnel
- Collection WOOD DESIGN : Aspect bois réaliste
- Collection TREND : Aspects minéral et pierre aux tonalités modernes
- Collection MODERN WOOD : Aspect bois mat et contemporain



### Fiable et durable

- Entretien facile, sans peinture (nettoyage au jet d'eau et brosse douce)
- Résistance aux chocs et aux rayures
- Pas de réaction à l'humidité et aux insectes
- Garantie sans écaillage, fissuration ou altération de surface
- Garantie 10 ans et marquage CE



### Facile, rapide à poser et économique

- Lame légère et maniable : 4.9 kg/m<sup>2</sup> à 6.1 kg/m<sup>2</sup> selon modèle
- Longues lames de surface importante :  
6 ml (standard) / 1.99 m<sup>2</sup> utile en double lame  
2.95 ml (système connex) / de ~ 0.5 à 1m<sup>2</sup> selon profil
- Pas de chants à traiter, découpe de lame cachée
- Emboîtement aisé de lames entre elles
- Lames de bardage rectilignes
- Pas de fragilité, manipulation sans altération



Malette PackEasy®  
+ FS202



### Écologique

- Recyclable à 100%
- Associé à notre système d'isolation thermique par l'extérieur



Kerrafront® et PackEasy®



Nuancier FS301CX



Totem PackEasy® + FS202



Nuancier FS302

Votre artisan poseur

DES OUTILS D'AIDE A LA  
VENTE **TECHNIQUES,**  
**ESTHÉTIQUES ET**  
**ADAPTÉS A VOS BESOINS**

# zumaplast

PVC - BOIS - ISOLATION

ZUMAPLAST SAS

ZI Henry Potez II - 80300 ALBERT

Tél : 03 22 74 42 00 - Fax : 03 22 74 42 01

AGENCE DE CAMON

Zone de la Blanche Tâche - 467 rue Stéphane Hessel  
80450 CAMON France

Tél : 03 22 50 07 68 - Fax : 03 22 33 66 80

[www.zumaplast.com](http://www.zumaplast.com) | [info@zumaplast.com](mailto:info@zumaplast.com)